

RMT12-105-G27-T BCIGROUP903

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Véritable technologie de cycle profond AGM.
- Plus de 99,99% de plomb vierge pour la grille et la matière active.
- Conception de grille/pâte résistante pour une application à cycle profond.
- Sans entretien, non déversable, régulée par valve.
- Configuration du double séparateur: longue durée de vie & haute densité énergétique et conception super anti vibratoire.
- Faible autodécharge pour une durée de conservation plus longue.



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage(V)	Capacity (AH)					Reserve Capacity (Min)		
	100HR	20HR	10HR	5HR	3HR	@25A	@56A	@75A
12	115	108	104	96	90	220	80	55


SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Model	Dimensions (mm/inches)				Weight (kg/lbs)	Terminal Type (Standard)	Case Material
	Length	Width	Height	Total Height			
RMT12-105-G27-T	306 (12.05)	168 (6.61)	208 (8.19)	214 (8.43)	27.3 (60.2)	T6-A	ABS

Operating Temperature Range		
Discharge	Charge	Storage
-15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	-15°C ~ 40°C (5°F ~ 104°F)

RMT12-105-G27-T


DIMENSIONS

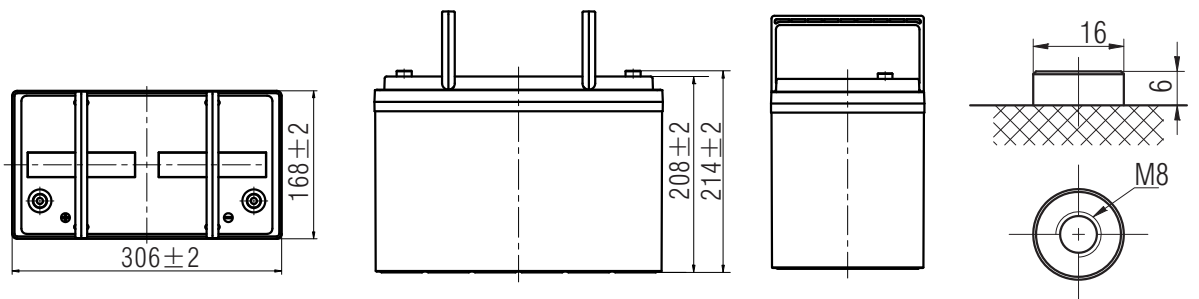


Note: Terminal Torque Values in -lb(Nm) :97. 28- 130. 0(11- 14. 7)

CHARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE


Charging Profile

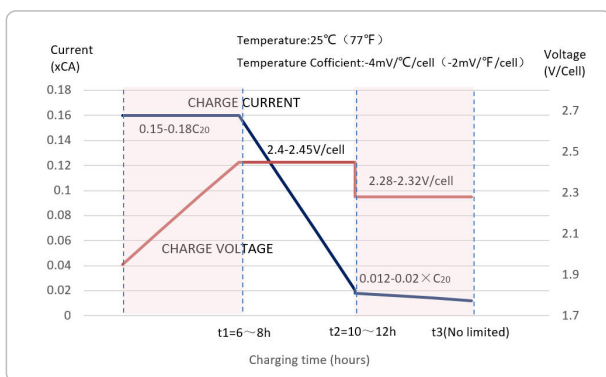

Relationship of OCV and State Of Charge (25°C , 77°F)

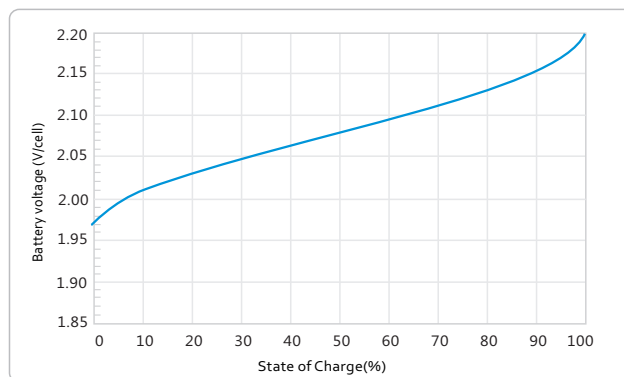

Cycle life in relation to Depth Of Discharge

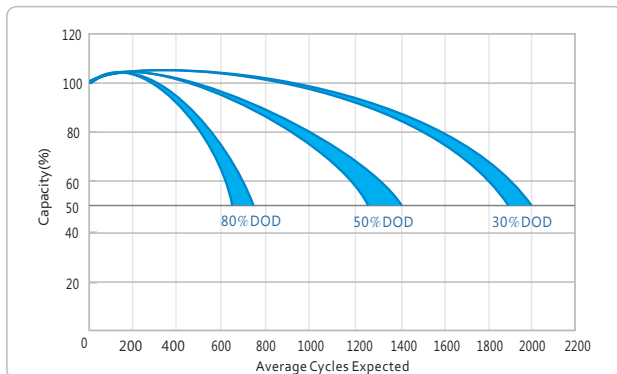

Self-discharge Characteristic

